



■ Popis ventilátoru

Ekonomická řada domovních axiálních ventilátorů pro ventilační vedení o průměru 100 a 125 mm. Ventilátor je vyrobený ze sněhobílé ABS hmoty a disponuje krytím IP44. Výrobek je vhodný pro všestranné použití do koupelen, toalet, kuchyní a jiných malých až středních místností. Konstrukce ventilátoru zajišťuje tichý, ale účinný chod a dlouhodobou životnost všech součástí. Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Ventilátor je určen pro krátké vzduchové rozvody.

■ Klíčové vlastnosti


Vyrobený ze sněhobílé odolné ABS hmoty, která zaručuje snadnou údržbu a vysokou odolnost před mechanickým poškozením.

Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Stupeň krytí ventilátoru je IP44.


Pětiletá záruka.

■ Rozměry

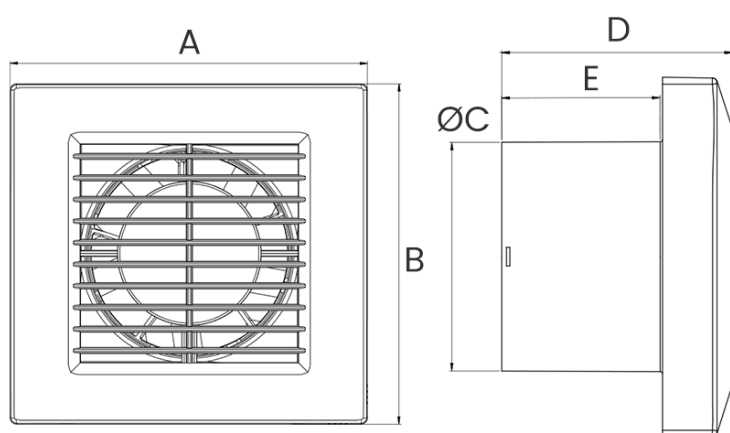

Označení	Rozměry [mm]				
	A	B	ØC	D	E
ECO 100	163	155	99	99	69
ECO 125	191	178	123	99	69

■ Graf výkonnosti

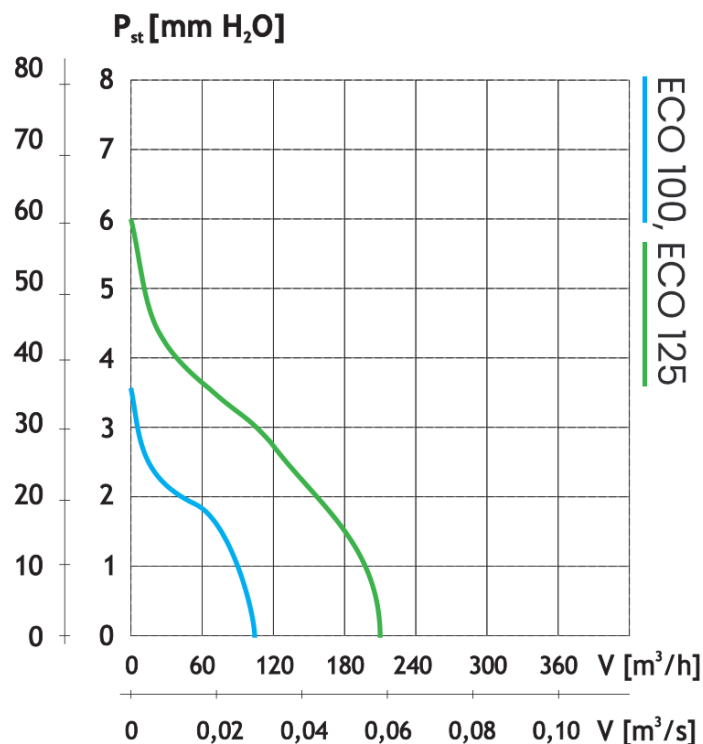

■ Certifikáty a označení



■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m³/hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
ECO 100 základní verze	14258	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,73
ECO 125 základní verze	14777	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,89
ECO 100 T časový spínač	14259	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,73
ECO 125 T časový spínač	14778	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,89
ECO 100 A aut. žaluzie	14031	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,73
ECO 125 A aut. žaluzie	14775	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,89
ECO 100 AT aut. žaluzie a čas. spínač	14032	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,73
ECO 125 AT aut. žaluzie a čas. spínač	14776	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,89

■ Příslušenství



BDS
zpětná klapka



CM, CMP
mřížka s pevnou žaluzií



CM Z, CMP Z
mřížka se samotížnou žaluzií



KLIMAFLEX
ohebné hliníkové potrubí

